


Tanque de inércia e Depósitos de Inox

TI-50L | TI-100L | DPI-200L | DPI-300L | DPI-200L + 50L




Características técnicas TI 50L

TI 50L	
Diâmetro exterior	470mm em chapa galvanizada lacado a branco
Diâmetro interior	370mm em aço inox SUS 304 de 1,2mm
Isolamento	50mm em poliuretano de alta densidade
Apoio elétrico	1,5kW
Ânodo de magnésio	3/4"
Sondas de temperatura	2 de 1/2"
Entrada / Saída	1"
Dimensões	675x470x470mm

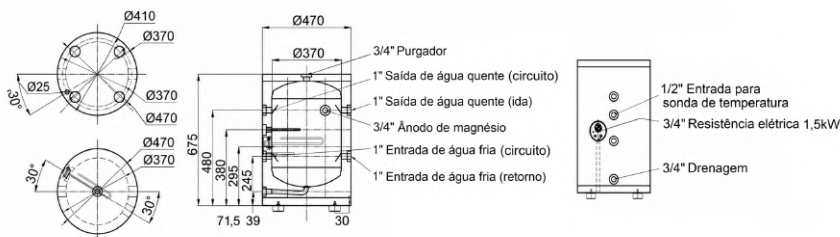


Características técnicas TI 100L

TI 100L	
Diâmetro exterior	470mm em chapa galvanizada lacado a branco
Diâmetro interior	370mm em aço inox SUS 304 de 1,2mm
Isolamento	50mm em poliuretano de alta densidade
Apoio elétrico	1,5kW
Ânodo de magnésio	3/4"
Sondas de temperatura	2 de 1/2"
Entrada / Saída	1"
Dimensões	1045x470x470mm

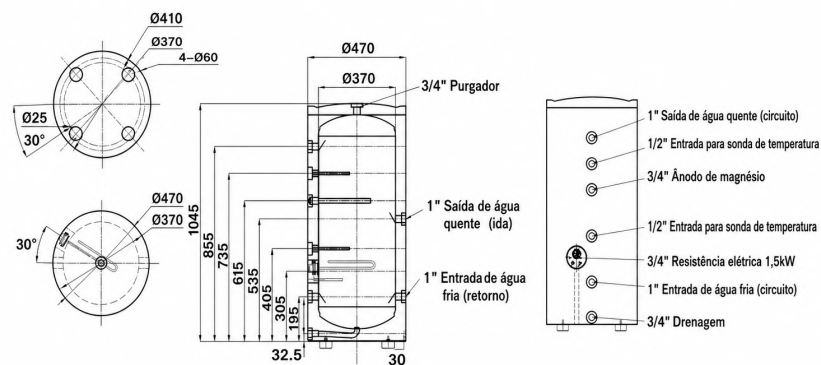


Características técnicas DPI 200L

DPI 200L	
Diâmetro exterior	470mm em chapa galvanizada lacado a branco
Diâmetro interior	370mm em aço inox SUS 304 de 1,2mm
Isolamento	50mm em poliuretano de alta densidade
Apoio elétrico	1,5kW
Ânodo de magnésio	3/4"
Sondas de temperatura	2 de 1/2"
Entrada / Saída	1"
Dimensões	1312x470x470mm

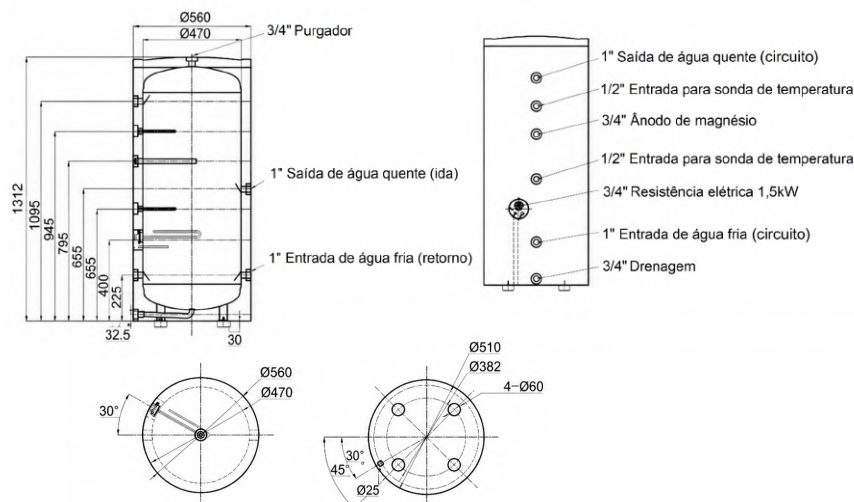

Características técnicas DPI 300L

DPI 300L	
Diâmetro exterior	600mm em chapa galvanizada lacado a branco
Diâmetro interior	500mm em aço inox SUS 304 de 1,2mm
Isolamento	45mm em poliuretano de alta densidade
Apoio elétrico	3kW
Ânodo de magnésio	3/4"
Sondas de temperatura	2 de 1/2"
Entrada / Saída	1"
Dimensões	1572x600x600mm

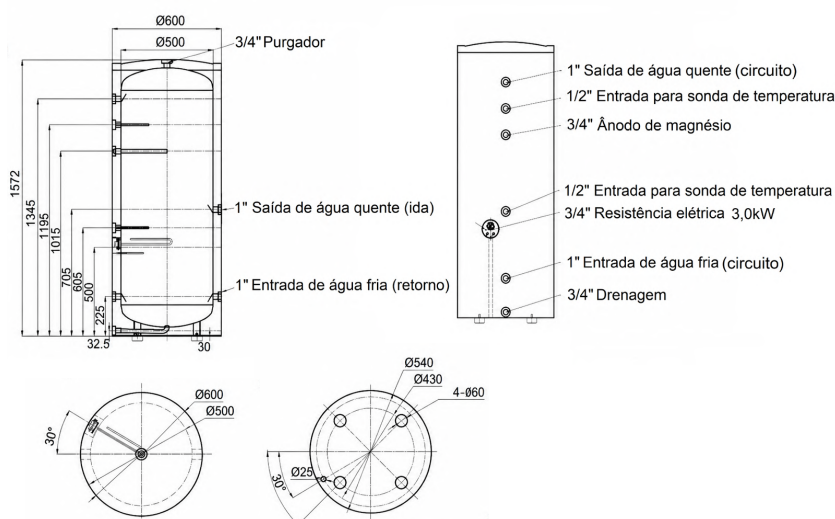

Características técnicas DPI 200L + 50L

DPI 200L + 50L	
Diâmetro exterior	600mm em chapa galvanizada lacado a branco
Diâmetro interior	500mm em aço inox SUS 304 de 1,2mm
Isolamento	45mm em poliuretano de alta densidade
Apoio elétrico	3kW
Ânodo de magnésio	3/4"
Sondas de temperatura	2 de 1/2"
Entrada / Saída	1"
Dimensões	1572x600x600mm

