

Ventiloconvectores ThermoLux


PN870 | PN1065 | PN1260 | MU1065

- Ventiloconvector hidrónico
- Instalação no chão / parede ou mural
- Três tamanhos para chão/parede e um mural
- Conexões na parte direita ou esquerda
- Espessura superfina, apenas 12cm
- Instalação com 2 e 4 tubos (só para a versão PN)
- Comandos wifi para facilitar a gestão a partir do telemóvel
- Potências térmicas moduláveis de a 4,23Kw a 50°C
- Fácil instalação e manutenção
- Oito programas de velocidade
- Função de aquecimento/arrefecimento




Desenho técnico

PN870 | PN1065 | PN1260

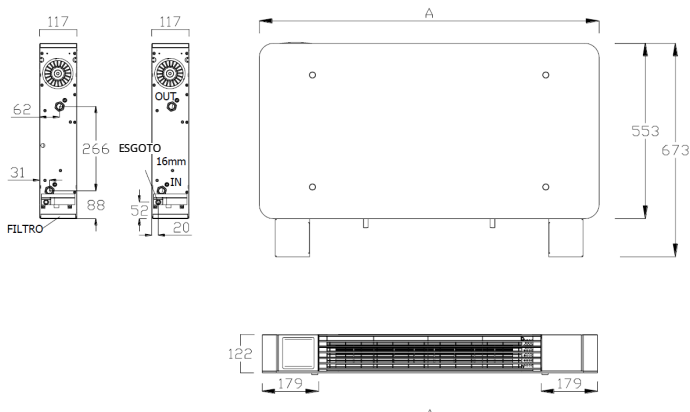

MU1065

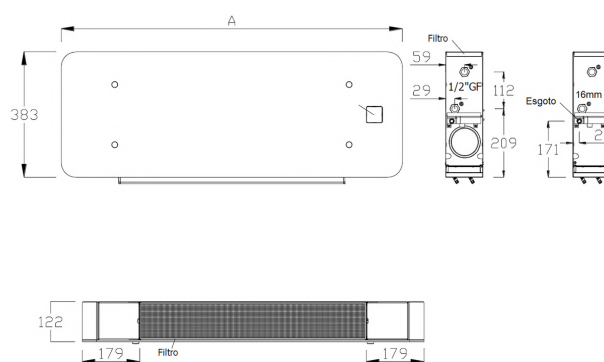

	PN870	PN1065	PN1260	MU1065
A (mm)	873	1065	1257	1065
Peso Líquido (Kg)	18	21	25	17
Peso Bruto (Kg)	21	25	29	21

Dimensões em mm

Características técnicas

MODELO	U.M.	PN870	PN1065	PN1260	MU1065
EAN		5600863308517	5600863308524	5600863308531	5600863309385
Potência de arrefecimento total	kW	1,81	2,70	3,38	1,70
Potência térmica T° 50°	kW	2,40	3,20	4,23	2,45
Caudal de ar (mín.-máx.)	m3/h	155-315	240-450	310-540	240-450
Potência elétrica (mín.-máx.)	watt	4-13	5-14	8-17	5-14
Pressão sonora mínima (SPL)	dB(A)	21,6	23,4	21,7	23,4
Largura	mm	870	1065	1257	1065
Altura	mm	553	553	553	383
Profundidade	mm	120	120	120	120
Tensão de alimentação	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Motor DC Inverter de baixa potência		sim	sim	sim	sim
Ventilador tangencial em alumínio		sim	sim	sim	sim
Controlo remoto		não	não	não	sim
Ecrã LCD		não	não	não	sim
Ecrã tátil de comando com wifi Top		sim	sim	sim	opcional
Filtro plissado em aço inoxidável		sim	sim	sim	sim
Painel frontal em cristal de vidro temperado		sim	sim	sim	sim
Estrutura do equipamento em aço pintado a pó		sim	sim	sim	sim
Kit de válvulas de três vias by-pass 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Pés de fixação no chão		opcional	opcional	opcional	não
Cuba para instalação horizontal		opcional	opcional	opcional	não
Painel estético traseiro		opcional	opcional	opcional	não



Controlos TOP - Ecrã tátil preto e função wifi para a fácil gestão a partir do telemóvel utilizando a aplicação.

Toda a gama é fácil de gerir graças ao ecrã tátil de comando e à prática App que está disponível para sistemas iOS e também Android.

Controlo remoto infravermelhos - Este comando só está disponível na unidade mural de série.

Permite controlar a temperatura de aquecimento e arrefecimento, orientação da ventilação do ar e programação horária da unidade em forma de timer.

