


VMC Fluxo Duplo

SLIM 250 | SLIM 350

- Ventilação mecânica controlada de fluxo duplo
- Recuperação de calor até 94 %
- Até três opções de instalação
- Duas purgas de condensados (Slim 350)
- Acesso para mudança de filtro por ambos os lados
- Apenas 200mm de altura (Slim 250)
- Leve apenas 22 kg (Slim 250)
- Sistema de caudal de ar constante
- Permutador de calor PET de elevada resistência e lavável
- Sistema de instalação simplificada
- Carcaça avançada em polipropileno expandido (EPP)
- Elevado isolamento térmico e acústico da carcaça
- Ventiladores com motores EC com elevada eficiência energética
- Bypass automático para aquecimento e arrefecimento passivos
- Controlo sem fios, inclui uma app móvel (p/ Android e iOS) **opcional**
- Sensores sem fios para controlo da procura: CO2 e HR **opcional**
- Portas de ligação intermutáveis
- Fabricado na UE
- Sensor de HR




Desenho técnico

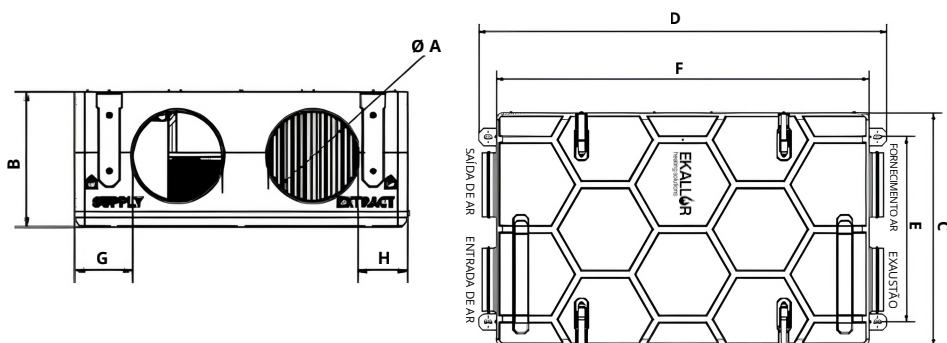

	SLIM 250	SLIM 350
A	125	200
B	200	300
C	550	735
D	-	1292
E	-	585
F	930	1180
G	-	126,5
H	-	108,5

Dimensões em mm

Possibilidades de instalação

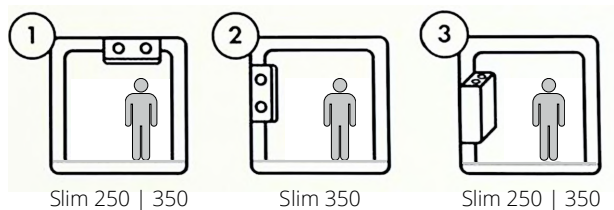


Características técnicas

MODELO	SLIM 250	SLIM 350
EAN	5600863308548	5600863308555
Caudal de ar (m3/h) 100 Pa	250	350
Recuperação máxima (%)	91,3	94,0
% Recuperação (UE 1254/2014) 70% potência	84,5	85,6
Permutador de calor	Fluxo Duplo, PET	Fluxo Duplo, PET
Tensão nominal (V/Hz)	230/50	230/50
Consumo máx. potência (W)	130	123,0
Nível de pressão sonora LWA (db(A))	48	49
Peso (kg)	22	36,0
Filtros	ISO Coarse 70% / ISO Coarse 70%	
Consumo máx. de potência da resistência (W)	1200 (opcional)	1800 (opcional)
Pré-resistência integrada	opcional	opcional
Sensor HR (humidade relativa)	✓	✓

Esquema de instalação

Disponibilidade de todos os acessórios inerentes à instalação do VMC Slim (consulte-nos)

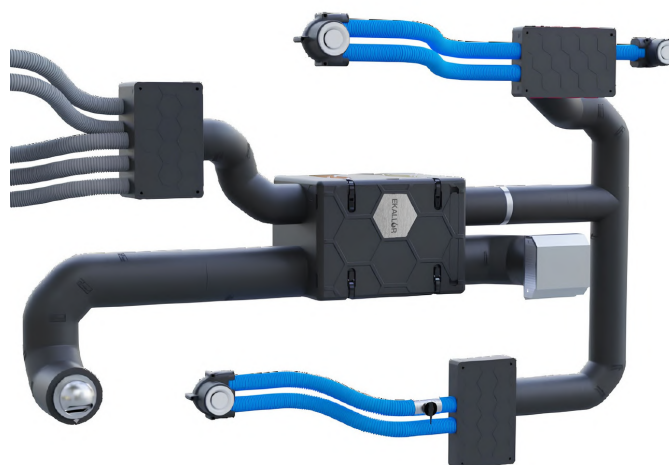

Controlador

	LCD 7 Funções	Modem Gate	Comando 4 botões
Tipo de comunicação	wireless	wireless	wireless
Alimentação	230 V	5 V USB	battery
Modos	7	7	4
Modo AUTO	✓	✓	✗
Display	✓	✓	✗
Calendário	✓	✗	✗
Alarme p/filtro	✓	✓	✓
Controlo de velocidade do ventilador	✓	✓	✗

